

NOU MARC NORMATIU EN LA GESTIÓ DELS RESIDUS

**La BS com a eina de valorització.
Noves vies de tractament de
residus a la indústria amb
aprofitament energètic**

**Per
Xavier Elias
Director de la Borsa de Subproductes
de Catalunya**

Sant Quirze del Vallès, 5 de febrer de 2009


**La BS com a eina de valorització.
Noves vies de tractament de
residus a la indústria amb
aprofitament energètic.**

**CRITERIS GENERALS PEL
RECICLATGE DE MATERIALS**

LIXIVIACIÓ I CÀRREGA CONTAMINANT

Com a criteri general, pel tractament de residus pot establir-se els següents nivells:

- **A** estructures ben lligades. En principi, els residus són aptes per usos a granel.
- **B** estructures sense lligar. Als residus se'ls hi ha d'aplicar un tractament tipus vitrificació o ceramització.
- **C** estructures poc lligades. Es recomanen tractaments fisicoquímics usals.

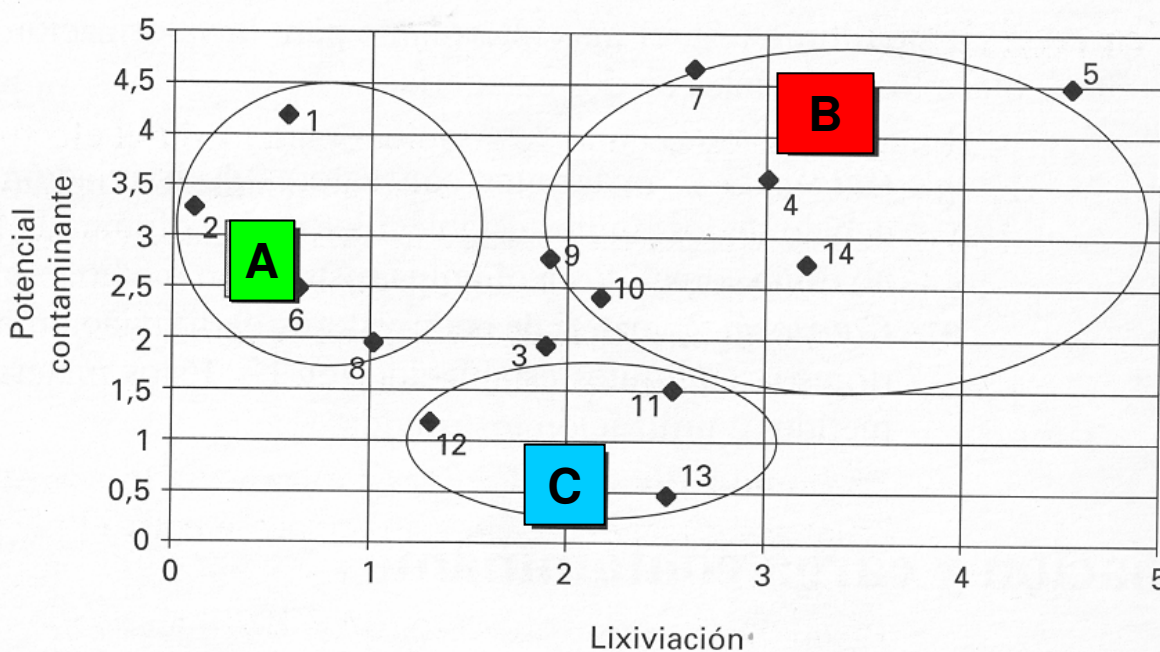

1. Escòria horno eléctrico
2. Ceniza volante central tér.
3. Escoria incineradora RI
4. Ceniza volante incineradora
5. Polvos de acería


6. Escoria fosfórica
7. Polvo de asbesto
8. Escoria porosa
9. Arena de fundición
10. Fango de EDAR (mixto)

11. Escombros de asfalto
12. Escombros de hormigón
13. Escombros de cerámica
14. Escoria incinerada (RSU)

RECICLATGE PER A SUBSTRATS I SUPORTS

En termes agrícoles un substrat és un portador de nutrient. El cas més conegut és la torba.

El suport és l'acumulador de líquid. Per acumular líquid és imprescindible una frondosa estructura porosa .

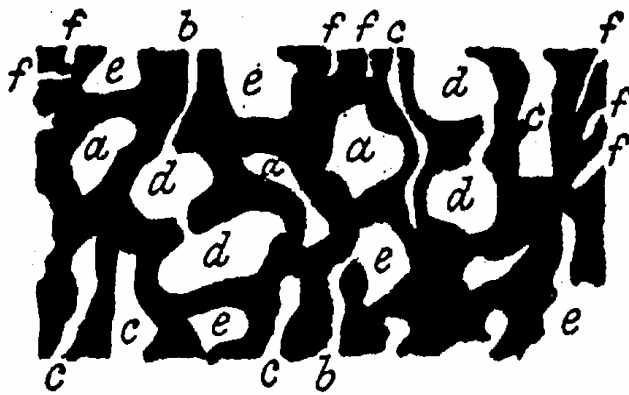

Porus tancat: a
Porus obert: b, c, d, e, f



ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: *;"25A

STACK: